


KAW 2000M(Filter Regulator)

型番記号(How to order)



KAW 2000M



※ フィルターとレギュレータを一体化させたコンパクトタイプです。

① KAW ② 20 00M - ③ 02 ④ BDG - ⑦ Me

①	シリーズ(Series)
KAW	フィルターレギュレータ Filter Regulator

②	本体規格(Body Size)
20	1/4

③	配管接続口径(PORT SIZE)
02	Rc(PT)1/4

④	付属品(Accessory-Optional)
無記号(NIL)	手動排出器(Manual Drain)
B	ブラケット(Bracket)
D	自動排出器(Auto Drain)
G	圧力計(Gauge)

⑦	選択仕様(Option)
無記号(NIL)	PCボウル(PC Bowl)
Me	メタルボウル(Metal Bowl)

標準仕様(Specifications)

保証耐圧力 Max. Supply pressure	1.5MPa(15.3kgf/cm ²)
最高使用圧力 Max. operating pressure	0.97MPa(9.9kgf/cm ²)
設定圧力範囲 Regulating range	50～850kPa (0.5～8.7kgf/cm ²)
周囲温度及び使用流体温度 Ambient and media temperature	5～60℃
濾過度 Filtration	KAF : 10μm, KAFM : 0.3μm, KAFD : 0.01μm
ケース材質 Bowl material	ポリカーボネートメタル Poly-carbonate Metal
構造 Construction	リリーフタイプ Relief Type


取扱上注意事項(Precautions)

- ① ケースの材質がポリカーボネートの場合は synthetic oils, thinner solvents, trichloroethylene, kerosene, chloroform, cyclohexaneなどの化学薬品の使用若しくは化学薬品に露出されている環境での使用は避けてください。
- ② 自動排出器を使用する場合、排出口に配管を接続するときは内径φ4以上、長さ1m以内にしてください。そして上向きの配管は避けてください。
- ③ 自動排出器が異常の場合はワンタッチフィットを垂直方向に作動させると手動排出が可能です。
- ④ ドレーンコック付着の場合、ドレーンの液面が側面ガラスの可視部内までくるとドレーンを排出させます。

KAW 2000M(Filter Regulator)


外形寸法図(Dimensions)

KAW 2000M

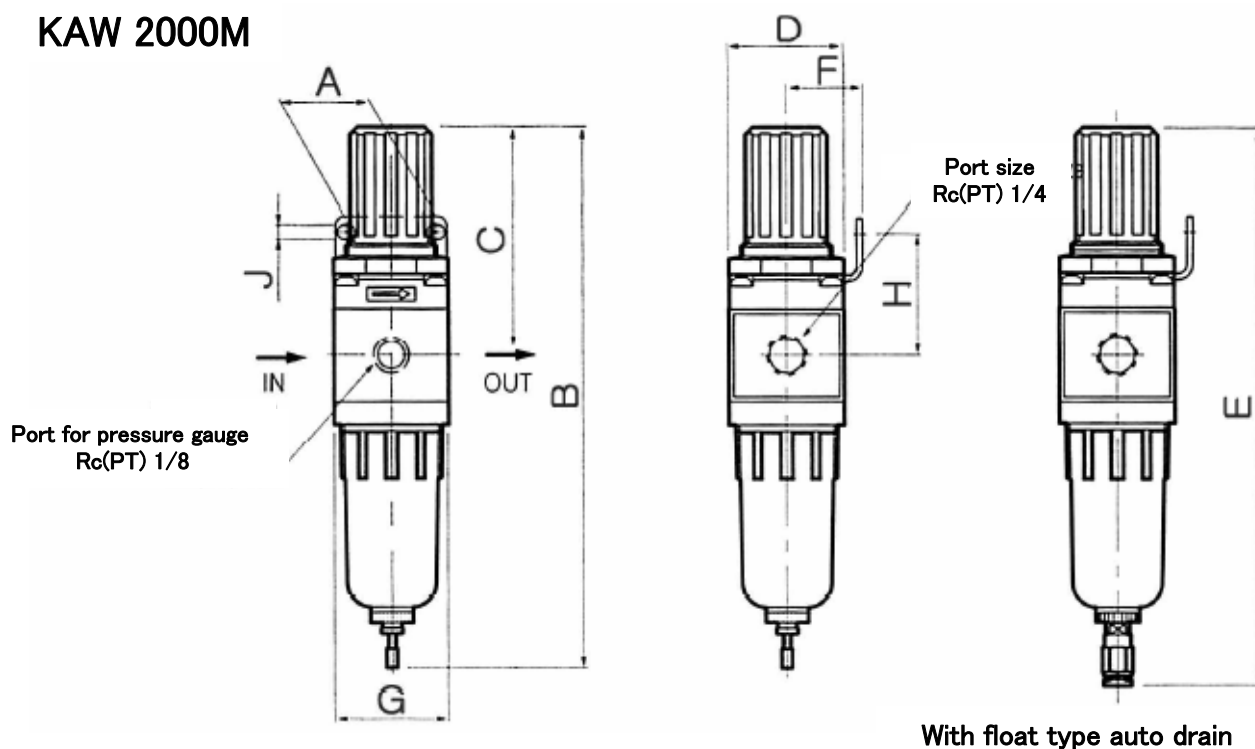

型番 Model	圧力計接続サイズ Gauge port size	配管接続サイズ Port size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	重量 Weight(g)
KAW 2000M	Rc(PT) 1/8	Rc(PT) 1/4	27	176	71	38	182	25	38	41	4.5	325

KAW 2000M-Me

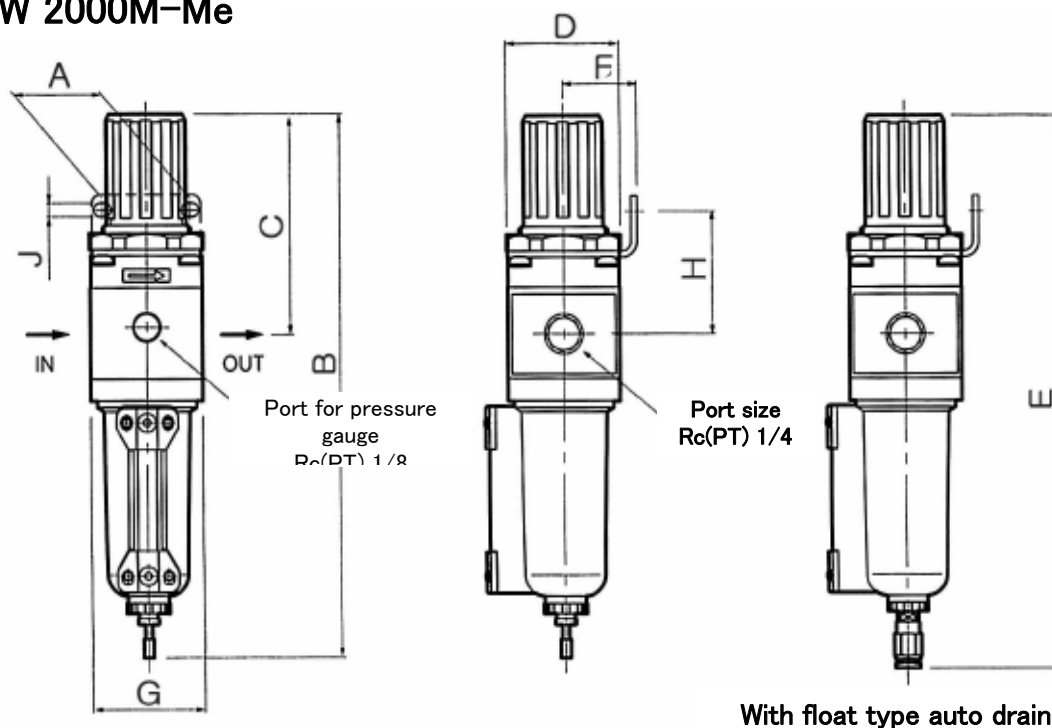

型番 Model	圧力計接続サイズ Gauge port size	配管接続サイズ Port size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	重量 Weight(g)
KAW 2000M-Me	Rc(PT) 1/8	Rc(PT) 1/4	27	176	71	38	182	25	38	41	4.5	375