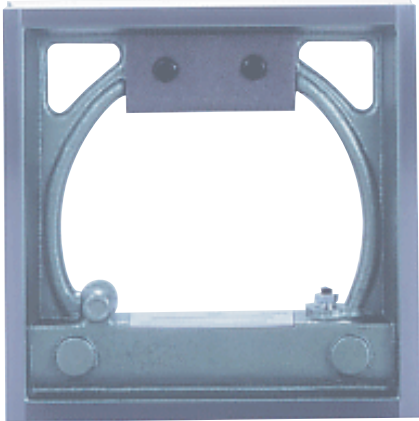
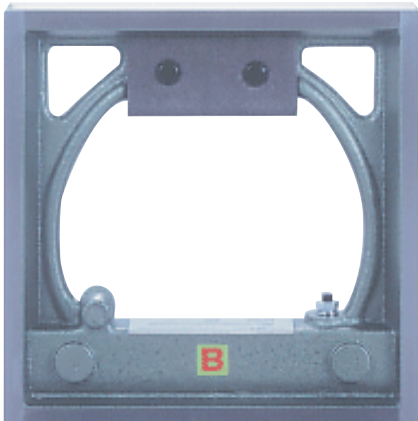
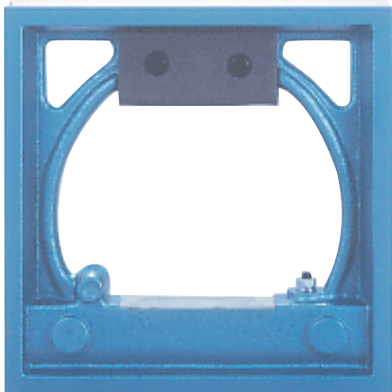


角形水準器 JISA 級-AA	コードNo.	呼寸 (重量) 寸法	感度 mm / mm (角度)
	6061011	150mm (3.4K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061012	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061013	150 × 150 × 40	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061021	200mm (5.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061022	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061023	200 × 200 × 45	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061031	250mm (8.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061032	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061033	250 × 250 × 50	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061041	300mm (10.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061042	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061043	300 × 300 × 50	0.1 / 1000 (20 秒)

角形水準器 JISB 級	コードNo.	呼寸 (重量) 寸法	感度 mm / mm (角度)
	6061051	100mm (1.6K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061052	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061053	100 × 100 × 35	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061061	150mm (3.4K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061062	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061063	150 × 150 × 40	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061071	200mm (5.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061072	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061073	200 × 200 × 45	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061081	250mm (8.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061082	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061083	250 × 250 × 50	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061091	300mm (10.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061092	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061093	300 × 300 × 50	0.1 / 1000 (20 秒)

角形水準器 普通品 (一般工作用)	コードNo.	呼寸 (重量) 寸法	感度 mm / mm (角度)
	6061111	100mm (1.6K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061112	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061113	100 × 100 × 35	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061121	150mm (3.4K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061122	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061123	150 × 150 × 40	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061131	200mm (5.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061132	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061133	200 × 200 × 45	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061141	250mm (8.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061142	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061143	250 × 250 × 50	0.1 / 1000 (20 秒)
	6061151	300mm (10.0K)	0.02 / 1000 (4 秒)
	6061152	縦 × 横 × 巾	0.05 / 1000 (10 秒)
	6061153	300 × 300 × 50	0.1 / 1000 (20 秒)

(注) 角形水準器は底面、上面、左側面に V 溝があり、右側面はフラット面となっております。
 特殊で各面 V 溝又はフラット面に特殊加工は可能です (使用目的によって選定して下さい)